saxa

オフィスのスタイルを一新するビジネスホン。

Regalis

Regalis UT700Pro

この商品は特許申請中です。

contents

IP電話で通信コストを大幅削減!
IP電話オールインワン対応

多彩なIP電話サービスに対応
マルチキャリア対応

無人のオフィスを見張る、威嚇・通報する
ビジネス・セーフティ・システム

自動通知されるIPアドレスでスムーズにアクセス
グローバルIPアドレス通知

ビジネス効率をアップする、多彩なメッセージ機能
デジタル留守番

夜間も不在時も、ビジネスシーンに合わせて応答
複数チャンネル対応

外線は自動転送。さらにメールでもお知らせ
外線転送不成立メール送信

受信相手が即座にわかる
バラエティ応答

広範囲なコードレスシステムも構築可能!
システムコードレス

便利な新機能を続々搭載
その他の機能

サーバとの連動でテレビ電話になる
ビジネス・メディア・システム

Regalis
UT700Pro

電話、Fax、Web、電子メールなど、多様化するオフィスコミュニケーションのネットワークは、ビジネス効率を大きく左右する重要なファクターです。中でも注目されているのが、IPネットワーク。Regalis UT700Proは、デジタルコードレスなど従来のビジネスホン機能から、IP電話対応など最新のネットワーク機能をコンパクトに凝縮した、最新鋭のビジネスホンシステムです。オフィスの通信コストをスリム化し、ユーザに最適なIPネットワークを提供。その進化を支えるのが、サクサのRegalis UT700Proです。

ひとりひとりのスマートな
コミュニケーションを後押しします。

東京本社と大阪支店は無料通話！ そんな通信コスト削減を実現します。

IP電話で通信コストを大幅削減!

IP電話オールインワン対応

各通信事業者が提供するIP電話サービスは、全国一律低料金や同一事業者の契約者間無料通話など、通信コストの大幅削減を可能とするサービスとして、大きな期待と注目を集めています。Regalis UT700Proは、最大16chのIP電話回線を導入可能とするビジネスホンシステムです。

＊IP電話サービスを利用するには、各IP電話事業者との契約が必要です。

多彩なIP電話サービスに対応。

マルチキャリア対応 オプション

Regalis UT700Proは、NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する「OCNドットフォン オフィス」※1と、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供する「FUSION IP-Phone」※2に対応。同一契約者間の無料通話や格安な通話料金など、お得なIP電話サービスによる、通話コストの大幅削減をサポートします。

● OCNドットフォン オフィス 発信表示画面

● FUSION IP-Phone 発信表示画面

※1：OCNドットフォン オフィスサービスを受けるには、(1)NTTコミュニケーションズ株式会社のOCN ADSLセット、OCN ADSL「フレッツ」、OCN光「Bフレッツ」のいずれかと、「OCNドットフォン オフィス」の契約が必要です。(2)OCN ADSL「フレッツ」または、OCN光「Bフレッツ」の場合は、NTT東日本または西日本(フレッツ・ADSL、Bフレッツ)の契約が必要です。

※2: FUSION IP-Phone サービスを受けるには、(1)フュージョン・コミュニケーションズ株式会社[FUSION IP-Phone](2)フュージョン・ネットワークスサービス株式会社[FUSION GOL](3)NTT東日本またはNTT西日本[フレッツ・ADSL][Bフレッツ]との契約が必要です。

IP電話に優先的に自動で接続いたします。

IP電話対応ACR機能

Regalis UT700Proは、ダイヤルした電話番号により、適切な回線を自動選択。フリーダイヤルや110番通報など、IP電話サービスに対応していない電話番号※1をダイヤルした場合には、自動的に一般電話回線から発信※2します。

※1：IP電話サービスに対応していない電話番号については、各IP電話サービス事業者にお問い合わせください。

※2：プリセットダイヤルまたはオンフック発信時のみ。

リアルタイムでビジネス情報をキャッチ!

コンテンツ表示機能

電話機のディスプレイに、最新の日本経済新聞ニュースを一定時間ごとにスクロール表示する「ですく de にゅ〜す」がご利用いただけます。また「ですく de 掲示板」に設定し、打ち合わせ時間など、グループ内の連絡事項を入力しておけば、随時ディスプレイに表示できます。

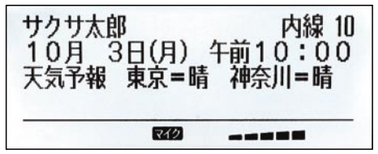

●ですく de にゅ〜す表示画面

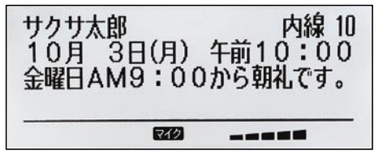

●ですく de 掲示板表示画面

不在のときにも真価を発揮する、
もうひとつの即戦力。

深夜のオフィスは油断大敵。Regalisがそんな不安を解消します。

無人のオフィスを見張る、威嚇・通報する。

ビジネス・セーフティ・システム



Regalis UT700Pro に、赤外線センサを搭載した SS520 ／ SS510 電話機を収容すれば、オフィスの防犯対策となる「ビジネス・セーフティ・システム」が構築できます。不審者が侵入した際、電話機がそれを検知し、複数台の電話機から大音量の警報と電話機 LED ランプで威嚇。同時に通報先へ異常を即座に知らせることができます。ネットワークカメラによる画像監視や外出先の電話から音声で威嚇することも可能です。

センサ付電話機が不審者を検知。

セーフティモードにセットすると、センサ付多機能電話機のセンサが自動的に作動。異常を検知した際は、複数の電話機の大音量と電話機 LED ランプで、不審者を威嚇します。

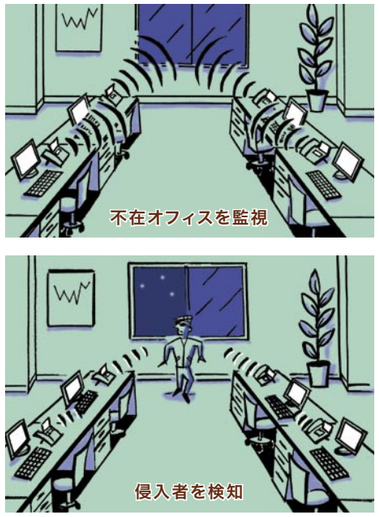

最大 5ヶ所まで通報継続。

不審者を検知すると、あらかじめ登録した電話番号に自動発信。メッセージにより危機を知らせます。通報先は最大５ヶ所まで登録可能。いずれかの相手が応答し操作するまで、通報は継続的に行います。

ハンズフリー通話で外出先から威嚇。

電話機は自動でハンズフリー状態になるので、通報を受けた人はそのまま不審者を音声で威嚇することができます。このとき、電話機のスピーカ受話音量は最大になります。

オフィス内の画像が確認できます。

ネットワークカメラ連動機能※1

ネットワークカメラ※2を接続すれば、センサ検知時にカメラポジションを検知方向へ切り替えることができます。このときに画像を録画保存したり、また携帯電話などから画像を確認することもできます。

※1：お使いになるネットワークカメラの機能やネットワークの環境によります。
※2：ネットワークカメラは最大3台まで接続が可能です。

Business Safety System 防犯システム ((警戒中))

ビジネス・セーフティ・システム (セーフティ機能) をご利用になるには、
万一、盗難などの被害にあったときに役立つ「盗難見舞金制度」への加入が必要です。

自動通知されるIP アドレスでスムーズにアクセス。 近日対応予定

グローバル IP アドレス通知は携帯電話などからネットワークカメラの画像を見る際、通常、有料の独自ドメインもしくは固定 IP アドレスが必要になります。しかし「ビジネス・セーフティ・システム」を導入すれば、自動的に通知される IP アドレスだけで無料でネットワークカメラにアクセスでき、スムーズに画像の確認ができます。

業務の推進力となる
積極的なサポート機能搭載。

賢い電話機は、まさに貴方仕様の有能なアシスタントです。

ビジネス効率をアップする、多彩なメッセージ機能。

デジタル留守番

Regalis UT700Proは、夜間や不在時のデジタル留守番はもちろん、多彩な録音機能で、ビジネスをスマートにサポートします。

留守番電話機能

留守番電話セット／解除がボタンひとつで設定可能。録音された用件の数、日時もひと目で確認できます。

応答録音（留守録）

留守番電話セット中にかかってきた電話に、応答録音メッセージを流して、相手の用件を録音します。応答録音にはモード１～３があり、使用状況に応じて使い分けができます。

応答専用（お知らせ）

相手の用件を録音せず、応答メッセージを流す機能です。応答専用にはモード１～３があり、使用状況に応じて使い分けができます。

追っかけ転送

留守番電話セット中に用件が録音されると、あらかじめ登録しておいた携帯電話などに自動的に電話をかけ、用件が録音されたことを通知。そのまま外出先からリモコン操作で用件を再生し確認することもできます。

夜間も不在時も、ビジネスシーンに合わせて応答。

複数チャンネル対応

留守番電話機能は、最大４chでの運用ができます。例えば、営業部、企画部、総務部、経理部など、部署別にメッセージを設定し、個別に運用することもできます。

＊応答メッセージの種類　固定内蔵メッセージ：２種類（応答録音用／お知らせ用）
ユーザ録音メッセージ：６種類（応答録音用×３／お知らせ用×３）

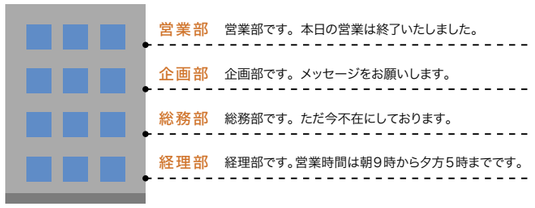

ユーザ独自の休日まで細かく設定可能。

ウィークリー留守番

留守番電話のセット／解除は、スケジュールに合わせて、特定日の登録などに連動したタイマー設定で、きめ細かい設定が可能となります。

お客様の大切な用件を確実にキープする。

通話メモ

かかってきた通話内容はワンタッチ操作で録音※１することができます。録音内容の再生もワンタッチ。大切な用件を確実にキープできます。

※１：最大録音時間は約 240 分（4ch）。
4ch 合計で最大 240 分を 10 分単位で各チャンネルに割り付け可能です。

電話中でも一人二役、丁寧な応対をいたします。

ワンショット留守番

他の電話に出ていて、かかってきた電話に出られない場合、ワンタッチ操作で「ご用件をお話しください」と自動応答させ、用件を録音することができます。

お客様からの連絡は、外出先でもスピーディに対応可能。

会議中でもお客様をお待たせしない、高機能コードレスシステム。

2ヶ所同時呼び出し！ より確実な転送を実行。

ツインショット外線自動転送

外線自動転送の転送先登録は、最大8ヶ所、転送セットは4組まで可能です。1つの転送につき、転送先を2ヶ所までセットでき、また外線自動転送時に2つの転送先を同時に呼び出す「ツインショット外線自動転送」機能で、より確実な転送が可能です。また、Regalis側の電話機の着信音が鳴る「着信鳴動外線転送」と、Regalis側の着信音を鳴らさないようにする「無鳴動外線転送」の2種類の設定もできます。

外線は自動転送。さらにメールでもお知らせ。

外線転送機能／外線転送不成立メール送信

会社にかかってきた電話は、登録した担当者の携帯電話や外出先の電話番号に即座に転送できます。転送は自動でも手動でも行え、転送しても電話がつながらない場合は、メールで相手先の電話番号と着信時間をお知らせします。メールアドレスは転送先ごとに1ヶ所登録可能。セット／解除はワンタッチの簡単操作です。また、IP電話回線を利用して転送している場合で、万が一IP電話回線から発信できないときに、あらかじめ設定した別の回線から転送することもできます。

＊転送セット：自動／手動合計4組　＊転送先番号登録：8ヶ所
＊外線転送不成立メール送信は近日対応予定です。

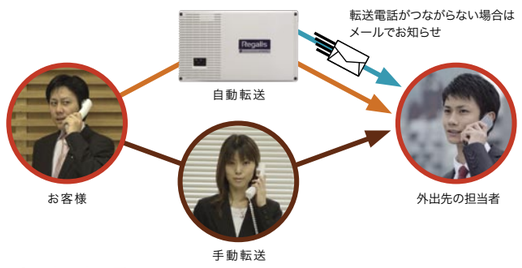

受信相手が即座にわかる。

バラエティ応答

Regalis UT700Proは、アナログ／ISDN回線の発信者番号通知サービス※1、ナンバー・ディスプレイ、ネーム・ディスプレイ、IP電話の050番号通知に対応し、電話機のディスプレイに相手先の番号や名称を表示します。また、相手先電話番号を得意先、取引先、社員などに分類し、グループ登録すれば、かかってきた相手に応じて、スムーズな応答ができます。

※1：発信者番号通知サービスは、ISDN 回線の基本機能です。　＊相手先の回線、発信方法によっては、電話番号の表示ができず、以下の機能も使用できない場合もあります。

7色に色分けできる着信ランプ。

誰カラー着信

得意先は赤、取引先は青、社員は黄色など、着信すると登録したグループごとに指定した7色のランプが点滅します。相手先が一目瞭然、判断できる機能です。

非通知の相手には自動で応答。

非通知着信メッセージ応答＊1

非通知での着信は、通知設定をお願いするメッセージで応答させることができます。

音でも相手が識別できます。

識別着信

登録したグループや電話帳の相手ごとに着信音が変更できます。着信音で相手を識別する機能です。

迷惑電話には自動で着信拒否。

迷惑電話メッセージ応答＊1

一度かかってきた迷惑電話の番号を登録すると、二度目からはメッセージで自動応答し、着信を拒否できます。

＊1：ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

グループごとに、適切な応対を実現する。

識別留守番

不在時などは、登録したグループごとに、留守番応答もしくは外線転送（社員の携帯電話など）にするかを設定できます。

電話もFAXも自動で選択。

電話/FAX自動切替

着信の際、Regalisが自動応答し、相手がFAXを送信した場合は、アナログポートに接続したFAXに自動的に切り替えます。この機能によりFAXの着信を電話で何度も応対するといったわずらわしさが解消できます。

広範囲なコードレスシステムが構築可能！

システムコードレス

社内の各所に専用の基地局（CS）を設置すれば、広範囲なエリアをカバーするシステムコードレスの構築ができます。ハンドオーバー機能により、通話エリアから通話エリアへ移動しても継続した通話が可能です。デスクや会議室など、移動の多いスタッフでも内線・外線を問わず素早くアクセスでき、移動中の待ち受けや通話もできるので離席中のキーマンを確実にキャッチできます。

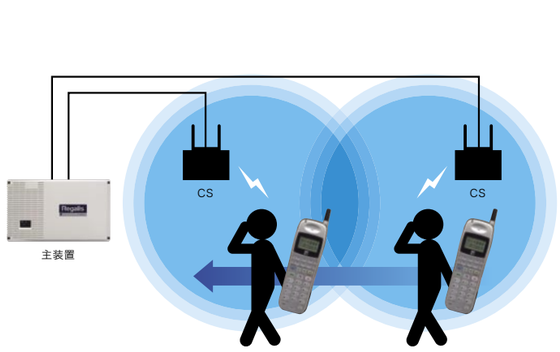

通話エリアを移動しても通話を継続。

システムコードレス電話機
PS600

基地局
CS600

システムコードレス電話機の主な機能

- 電話帳漢字表示対応
- バイブレーション着信
- バックライト付LCD
- エニーキー応答
- 余裕の12桁表示

従来のコードレスホンを凌駕する、クリアな通話とレスポンスの向上！

Bluetoothコードレス

無線方式にBluetoothを採用し、良好かつクリアな通話を実現。着信してからコードレス子機が遅れることなく鳴動するなど、従来のコードレスホンよりレスポンスも大幅に向上しています。

Bluetooth®

Bluetooth
コードレスホン
WS510

Bluetooth
カールコードレス電話機
CL510

着メロや電話帳他、この1台に最新鋭の多機能満載。

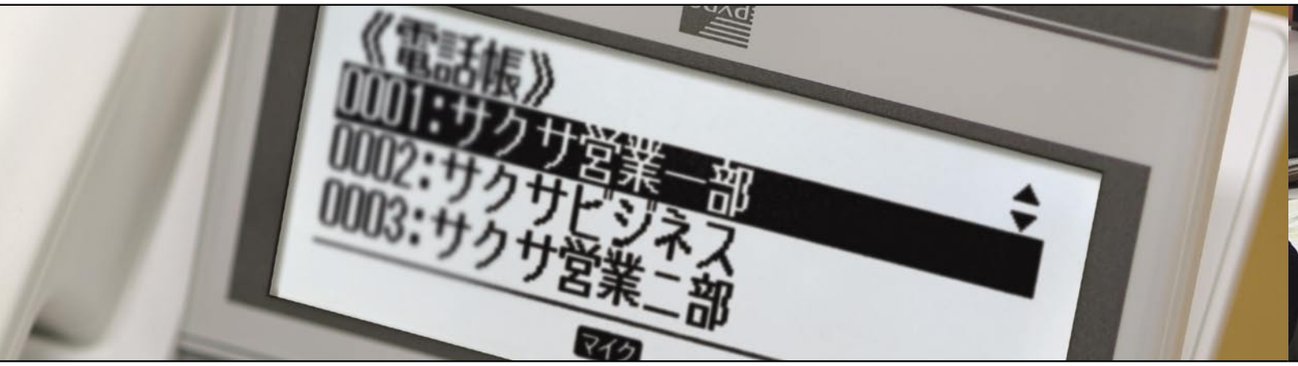

離れていても、フェイス・トゥ・フェイスでコミュニケーション！

保留音も着信音も自由自在にセレクト可能。

保留・着メロダウンロード

Regalis UT700Pro はきれいな和音の音源 IC を搭載。保留・着信メロディは 4ch で、チャンネルごとに固定楽曲 10 曲※1、効果音 6 パターンから選択し、設定できます。また、お客様が用意した MIDI データ※2 をパソコンから登録※3 することや、電話機から直接楽曲をダウンロードするサービスを利用して曲を入れ替えることもできます。

※1： 固定楽曲 : 愛の挨拶／さくら（独唱）／夏を抱きしめて／秋桜／ Everything ／花／世界に一つだけの花／ニューヨーク・シティ・セレナーデ／組曲「惑星」の木星／カノン
※2： MIDI データの内容によっては、再生できない場合があります。
※3： MIDI データを登録するには、ネットワーク設定が必要です。
＊ DC230、PS600 では着信メロディはご利用いただけません。

慣れた携帯電話感覚で、操作性ラクラク。

メニュー関係

Regalis UT700Proは、携帯電話のような感覚で操作できます。マルチファンクション（MF）キーを押すだけで、各機能のメニュー画面へと移行。ショートカットも自在です。

電話帳登録は最大4,000 件まで。

電話帳機能

電話帳登録は最大4,000件まで可能。携帯電話と同様に、カナ検索やグループ検索、個別検索もできます。発信履歴や着信履歴、さらにパソコンのブラウザ※1 からも電話帳への登録が行えます。

※1：電話帳 Web 設定を利用するには、ネットワーク設定が必要です。



●電話帳画面

始業時間や休憩時間をチャイムでお知らせ。

チャイムタイマー連動

ウィークリータイマーを活用すれば、始業や終業を知らせるチャイムを鳴らすことができます。曜日ごとに最大20回まで設定可能。休日はチャイムを鳴らさない設定もできます。

個々の営業時間・日時に合わせて賢くメッセージ。

特定日設定

通常の休日はもとより、創業記念日や長期休暇など、ユーザ独自の休日が特定日として登録・操作できます。この設定により、留守番機能の応答メッセージや夜間モード、チャイムなども、日にちと時間できめ細かい設定が可能となります。

お客様情報の表示など、便利なソフトも使えます。

CTI

4,000万件の電話帳データベースを搭載した顧客管理ソフト「BIG顧客管理 Pro」、地図情報を連動した「BIGMAP Pro」※1 などのCTIアプリケーションとの連動が可能です。かかってきた電話のお客様情報をパソコンに表示するなど、スムーズな応対を実現します。

※1:イリイ株式会社製品

● CTI 画面

外出先からコストを抑えて通話ができる裏技新機能。

リモートコールバック

事前に電話番号を登録してある携帯電話から、指定された会社の回線に電話しワンコールで切ると、会社のRegalisから自動的にコールバックします。そのコールに応答後、話したい人の内線番号を入力すると、会社の料金で通話ができ、外出先の携帯電話料金を削減することができます。さらに会社のIP電話回線を利用すればコストを抑えて有効活用できる新機能です。

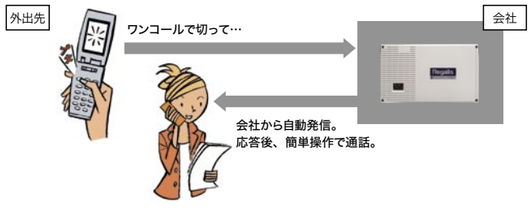

あと数分をお知らせする便利機能。

キッチンタイマ

カップ麺や3分後の電話の約束、あるいは5分だけのブレイクタイムなど、いろんな用途に応用できるキッチンタイマーも内蔵しています。

サーバとの連動でテレビ電話になる。

ビジネス・メディア・システム 近日発売 オプション

Regalis UT700Pro とメディアサーバの連動により、ネットワークカメラの映像をパソコン上に表示させる、簡易的なテレビ電話機能「ビジネス・メディア・システム」が手軽に構築できます。音声と画像で、ビジネスのコミュニケーションの幅が広げられます。

＊ メディアサーバを利用するには、ディーグラット社の D-DNS サービスの利用が必要です。

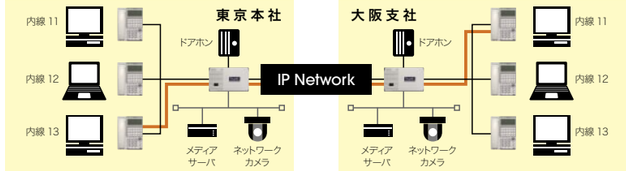

遠隔地の在席確認も容易です。

簡易テレビ電話機能

登録したパソコンの電話帳から内線電話への発信を行うと、複数の人と共有する相手先のネットワークカメラが自動的に向きを変え、内線電話機の画像をキャッチ。相手が受話器を取る前に、離れた場所からも、在席確認が容易に行えます。

＊ 相手先カメラを特定するには、IP 自動交換または ISDN サブアドレス、ダイヤルイン番号など、相手先内線を特定できるダイヤル番号のみとなります。
＊ ネットワークカメラを複数で共有する際は、カメラ制御を「先優先／後優先」に設定。設定順に優先的に画像は表示され、使用中の場合は「使用中」と表示されます。
＊ 電話機から直接ダイヤルする操作では、在席確認は行えません。
＊ テレビ電話は 1 対 1 の通話のみです。

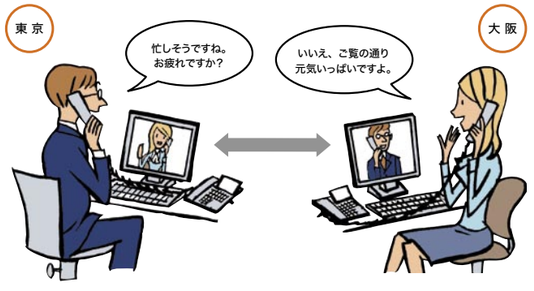

ドアホンを合図に訪問者を確認。

ドアホン連動機能

ネットワークカメラはドアホンとも連動させられます。ドアホンが押されると、パソコン画面に画像が映し出され、デスクに座ったままで訪問者が確認できます。

携帯電話からも在席確認が行えます。

遠隔モニタリング

ネットワークカメラの画像は、携帯電話からもキャッチできます。例えば、外出先から携帯電話を利用して社内を確認。打ち合わせが必要な相手の在席確認などに活用できます。また遠隔地からパソコンを利用して、会議内容を把握するといったことも可能です。

長時間録画が可能です。

長時間録画機能

映像は録画できます。80Gバイトのハードディスクを搭載したメディアサーバは、約2週間の連続録画※1 が可能。指定した時間のみを録画することもでき、連続録画の場合には、時間を指定して再生するなど、多機能で便利な画像検索ができます。

※1：カメラ 1 台接続、5fps、解像度 QVGA（320 × 240 ドット）の条件下。
＊ 取込コマ数や解像度により録画可能時間は変動します。取込コマ数は 1 ～ 16 で間引き設定可能。

防犯対策にも一役買います。

セーフティ機能と連動

休日や夜間、無人となったオフィスの映像を録画し、防犯対策に役立てるなど、セーフティ機能と連動させることができます。

TD620［ 漢字表示（16桁×4行）対応・バックライト付大型LCD搭載 ］

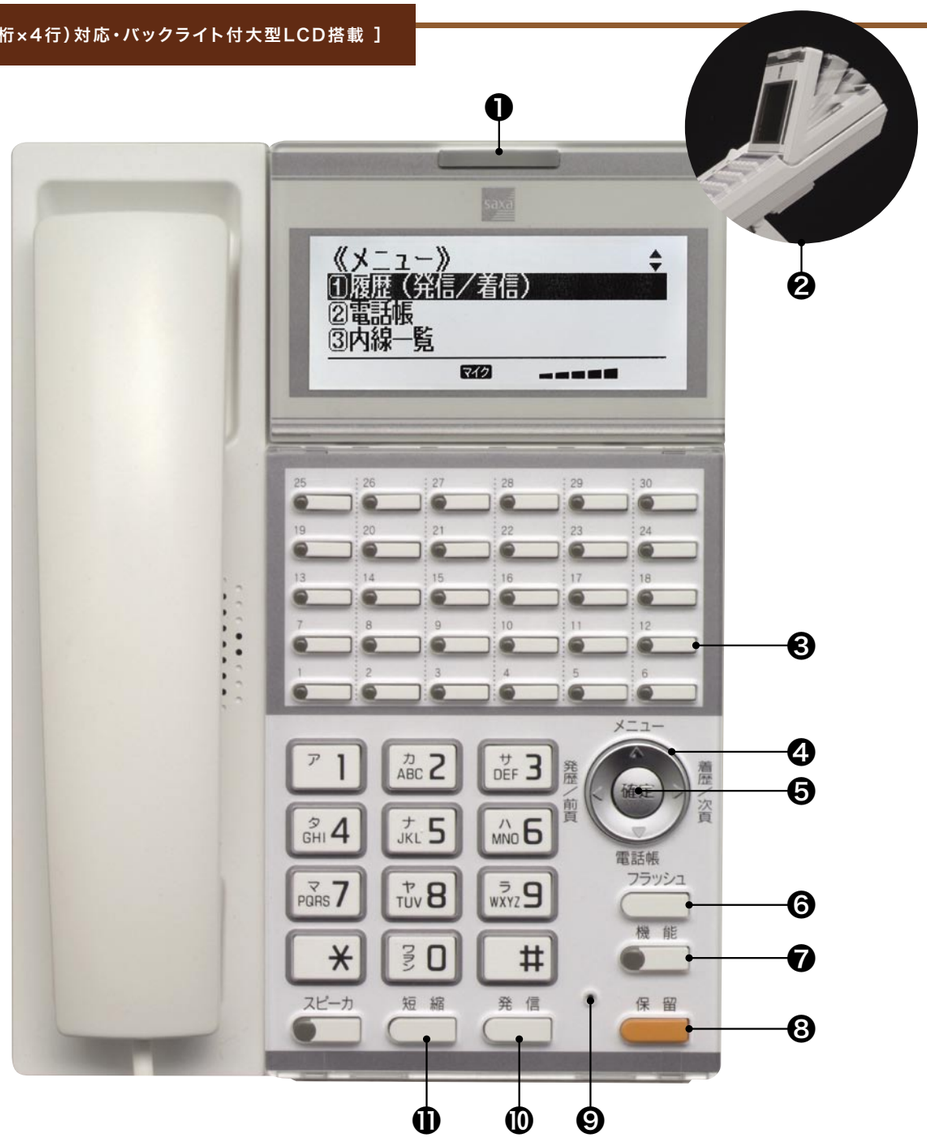

❶ 着信ランプ

外線／内線／ドアホン着信などのとき、7色の中から指定したカラーで点滅します。

❷ チルトディスプレイ

表示部を見やすい角度に調整できます。

❸外線ボタン／オートダイヤルボタン

外線キーや機能キーを割り付けて使います。オートダイヤルボタンは、外線ボタンとしても利用できます。

❹ マルチファンクション（MF）キー

メニュー選択や電話帳検索などのスクロールキーとして使います。

❺ 確定ボタン

短縮番号の名前登録などの確定ボタンとして使います。

❻ フラッシュボタン

キャッチホンサービスなどを受けるときに使います。

❼ 機能ボタン

短縮ダイヤルの登録などに使います。

❽ 保留ボタン

外線・内線通話を保留するときに使います。

❾ マイク

ハンズフリー通話時に使います。

❿ 発信ボタン

電話をかけるとき相手番号のあとにこの発信ボタンを押すと、空き外線を選び自動的に発信します。

⓫ 短縮ボタン

短縮ダイヤルで電話をかけるときなどに使います。



着信履歴表示（一覧）



着信履歴表示（詳細）



発信履歴（一覧）



発信履歴（詳細）

システム構成

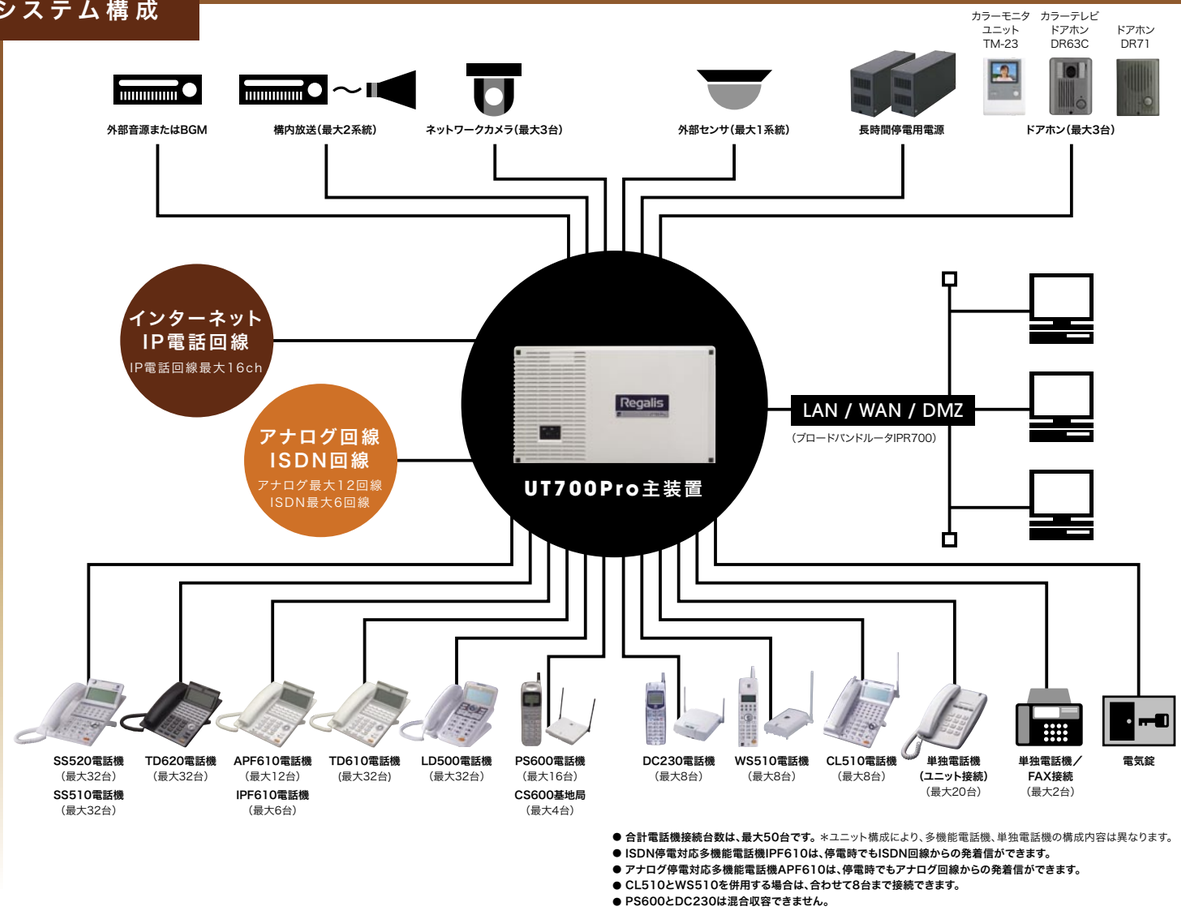

- **合計電話機接続台数は、最大50台です。**＊ユニット構成により、多機能電話機、単独電話機の構成内容は異なります。
- ISDN停電対応多機能電話機IPF610は、停電時でもISDN回線からの発着信ができます。
- アナログ停電対応多機能電話機APF610は、停電時でもアナログ回線からの発着信ができます。
- CL510とWS510を併用する場合は、合わせて8台まで接続できます。
- PS600とDC230は混合収容できません。

ラインナップ

漢字表示対応バックライト付

18ボタン電話機
TD610 □ホワイト ■ブラック

18ボタンアナログ停電電話機
APF610 □ホワイト

18ボタンINS停電電話機
IPF610 □ホワイト

漢字表示対応バックライト付

30ボタン電話機
TD620

□ホワイト ■ブラック

センサ付多機能電話機
SS510

□ホワイト ■ブラック

センサ付多機能電話機
SS520

□ホワイト

システムコードレス電話機
PS600

システムコードレス基地局
CS600［ID・ND］

PS600：■シルバー　CS600：□ホワイト

Bluetooth
Bluetooth
カールコードレス電話機
CL510

□ホワイト

漢字表示対応バックライト付

多機能電話機
LD500

□ホワイト

デジタルコードレスホン
DC230

■シルバー

Bluetooth
Bluetoothコードレスホン
WS510

□ホワイト ■ブラック

主 な 機 能 一 覧

外線発信
- オートリピートダイヤル
- オートダイヤル
- 短縮ダイヤル(4,000件)
- 電話帳(カナ／グループ／個別)
- 電話帳一覧
- 発信履歴発信
- 着信履歴発信
- 短縮ダイヤル発信規制解除
- 外線発信規制
- チェーンダイヤル
- 再発信メモリ
- 指定外線捕捉
- ポーズ時間可変
- ネスティングダイヤル
- IP電話対応ACR機能*
- 携帯電話対応ACR機能*
- ◆ 停電時(発信／着信)

外線着信・応答
- 自テナントのコールピックアップ
- 他テナントのコールピックアップ
- 外線着信音指定
- 着信音種別指定
- 夜間着信音指定
- 話中着信音
- 着信履歴
- 誰カラー着信
- 識別着信
- 短縮簡易検索発信
- 外線着信鳴動拒否
- 話中設定
- 着信音メロディ(固定16／ユーザ4)
- ◆ 外部スピーカ着信音送出

外線保留・転送・その他
- 保留音メロディ(固定10／ユーザ4)
- アイホールド表示
- 保留警報音
- 口頭転送／自動転送／強制転送
- 強制転送警報音
- 他テナントへの転送(自動／強制)
- テナント共通外線収容
- パーク保留転送
- 外線秘話
- 外線通話割込
- サービスクラス指定
- 3分通話警告音
- PB信号切替(自動／手動)
- PB信号送出時間可変
- 外線転送(最大4組)
- 外線転送(自動／手動)
- 外線転送コールバック
- 外線会議転送
- 外線転送通知音
- 識別着信外線転送
- 一次応答外線転送
- 外線自動転送時刻指定
- 外線転送リモコン

内線
- 内線番号(2桁／3桁)
- 内線オートダイヤル
- 内線名前
- 内線一覧表示
- 内線代表番号指定
- 一斉呼出/電話機グループ呼出
- リセットコール
- コールウェイティング
- 内線自動応答
- 内線代理応答
- パーソナルハンズフリー
- 内線ハンズフリー通話
- 内線秘話
- 待機中通知
- 内線PB信号送出
- 不在設定
- 不在転送
- 内線番号任意設定
- ◆ 構内呼出
- ◆ ドアホン着信
- ◆ ドアホン着信音指定
- ◆ ドアホンモニタ
- ◆ 夜間ドアホン着信音指定
- ◆ ドアロック解除

留守番関連
- デジタル留守番
- サイレント留守番
- 識別着信留守番
- ウィークリー留守番
- ワンショット留守番
- 追っかけ転送
- お待たせメッセージ応答
- 非通知メッセージ応答
- 迷惑拒否
- 通話メモ
- 留守子機切替
- 留守番リモコン

システム・その他
- ◆ システムコードレス
- ユーザ登録機能
- 電話機メニュー
- 単独電話機／FAX接続
- テナント設定
- 夜間モード切替(自動／手動)
- 会議通話(内線／外線)
- 外部保留音源接続
- BGM音源接続
- ボタン押下音(鳴動／停止)
- 時刻アラーム
- キッチンタイマ
- フラッシュ
- 電話帳Web設定
- リモートコールバック
- ◆ これdeプリント
- ◆ ヘッドセット接続
- ◆ 電気錠の接続
- ◆ 外部スピーカ接続(2系統)
- ◆ アンプ・アダプタ接続
- ◆ 停電用電源接続(内蔵／外付け)
- ◆ ドアホン接続(3台)
- ◆ リモートメンテナンス機能

ネットワークサービス
[ISDN回線]
- サブアドレス通知
- 発信者番号通知
- 料金情報通知
- ▲ ダイヤルイン
- ▲ グローバル着信
- ▲ i-ナンバー
- ▲ INS迷惑電話おことわりサービス
- ▲ INSボイスワープ
- ▲ INSナンバー・ディスプレイ
- ▲ ネーム・ディスプレイ

[アナログ回線]
- ▲ ナンバー・ディスプレイ
- ▲ ネーム・ディスプレイ
- ▲ モデムダイヤルイン

ビジネス・セーフティ・システム
- セーフティグループ(A／B)
- セーフティモード解除用暗証番号
- 通報ガイダンス(4種類)
- 通報先電話番号(5ヶ所)
- 威嚇音(4種類)
- セーフティモード(セット／解除)
- ルームモニタ&音声威嚇
- セーフティリモコン

ルータ機能(オプション)
- Web設定
- PPPoE対応(2セッション)
- PPPoE対応(1セッション)
- IPルーティング(動的／静的)
- NAT(動的／静的)
- ProxyARP
- ProxyDNS
- DNSリレーエージェント
- IPマスカレード
- DHCPサーバ
- ファイアウォール(ステートフルインスペクション)
- IPパケットフィルタリング
- Telnetサーバ
- SNTPサーバ
- SNTPクライアント
- DHCPリレーエージェント
- 認証(PAP、CHAP)
- ログ出力
- ステルス
- Ping送信
- DMZポート
- インターネットVPN(IPsec、L2TP)
- NATパススルー
- NATトラバーサル
- ダイナミックDNS
- FTPサーバ
- HTTPサーバ
- IP電話優先制御
- コンテンツ表示
- リモートファームアップ
- フレッツ・グループアクセス/フレッツ・グループ対応
- グローバルIPアドレス通知
- 外線転送不成立メール送信

IP電話機能(オプション)
- Web設定
- SIP
- 8ch対応
- 2ch対応
- リモートファームアップ
- 自動ファームアップ

● 標準機能　● IPR と IPFU ／ IPNT の共通機能
● IPR のみの機能　● IPFU ／ IPNT のみの共通機能
◆ オプション機能　▲ 付加サービス使用料がかかります

＊ IP 電話対応 ACR および携帯電話対応 ACR をご利用になるには、別途キャリアとのご契約が必要です。

■ 定 格 [認定番号ACD05-0354001]

接続数	外線収容数	IP電話回線	最大16ch		合わせて最大28回線
		ISDN回線	最大6回線(2B×6)	合わせて最大12回線	
		アナログ回線	最大12回線		
	SS520電話機		最大32台	合わせて最大32台	合わせて最大50台
	SS510電話機		最大32台		
	TD620電話機		最大32台		
	TD610電話機		最大32台		
	LD500電話機		最大32台		
	IPF610電話機		最大6台		
	APF610電話機		最大12台		
	CL510電話機		最大8台	合わせて最大8台	
	WS510電話機		最大8台		
	DC230電話機 ※2		最大8台		
	単独電話機／FAX接続	ユニット接続	最大20台		
		標準実装	最大2台		
	PS600電話機 ※2		最大16台 ※1		
	ドアホン接続		3台		
	外部スピーカ接続		2系統		
サイズ(㎜) 幅×奥行×高さ 質量	主装置		約540×141×320、約4.7kg		
	SS520電話機		約180×241×83、約1,000g		
	SS510電話機		約180×241×83、約970g		
	TD620電話機		約180×236×83、約920g		
	TD610電話機		約180×236×83、約900g		
	LD500電話機		約184×239×90、約900g		
	APF610／IPF610電話機		約180×236×83、約1,000g		
	CL510電話機	子機	約51×38×185(アンテナ除く)、約180g		
		親機+子機	約180×236×88(アンテナ除く)、約910g		
	WS510電話機	子機	約51×38×185(アンテナ除く)、約180g		
		親機	約104×174×42、約140g		
	DC230電話機	子機	約40×19×123(アンテナ除く)、約74g		
		接続装置	約126×154×43(アンテナ除く)、約308g		
	システムコードレス	PS600電話機	約45×22×140(アンテナ除く)、約350g		
		CS600基地局	約146×136×41.5(アンテナ除く)、約100g		

※1：PS600電話機接続時は、多機能電話機は最大24台となります。　※2：PS600電話機とDC230電話機は混合収容できません。

■**DC230電話機**　定格●送信出力:10mW●使用周波数:1.9GHz●使用可能時間:通話約5時間／待ち受け約150時間●満充電完了時間:約3.5時間以上●通話エリア:見通し距離100m　■**CL510電話機　WS510電話機**　定格●送信出力:3mW/MHz●使用周波数:2.4GHz●使用可能時間:通話約8時間／待ち受け約24時間●満充電完了時間:約8時間以上●通話エリア:見通し距離100m　■**PS600電話機**　定格●送信出力:10mW(フレーム内平均出力の場合)●使用周波数:1.9GHz●使用可能時間:通話約4.5時間／待ち受け約320時間(構内モードの場合)●満充電完了時間:約7時間以上●通話エリア:見通し距離100m

■ ルータ機能についてのご注意

●ルータの設定やパソコン内のアプリケーション等による設定によっては、お客様が意図しない接続で通信料金がかかる場合がありますので、十分にご注意願います。●インターネット経由での不正アクセスなどの危険性がありますので、十分にご注意ください。

■ 無線に関するご注意

●CL510電話機、WS510電話機、DC230電話機、PS600電話機は、傍受されにくくなっておりますが、電波を使用しているため、通常の手段を超えた方法で第三者が故意に通話の内容を傍受する場合がまったくないとは言えません。この点について十分配慮してご使用ください。機密が必要な通話は、TD610、TD620、IPF610、APF610、LD500電話機のいずれかを使用されることをおすすめします。●移動しながら使用するときは、位置や向きによって雑音が入ることがあります。●CL510、WS510、PS600、DC230電話機は、通常半径100m(見通し距離)以内でご使用できますが、親機と子機間に障害物などがあると、通話中に雑音が入ったり、子機に「圏外」と表示され使えなくなることがあります。このため、設置環境を確認の上、CL510親機、WS510親機、DC230電話機およびPS600基地局の設置場所を決めてください。●同一室内で無線LAN、電子レンジなどを使用している場合、通話中に雑音が入ることがあります。

■ CL510 電話機、WS510 電話機に関するご注意

●この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
■この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。■万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにこの機器の電波の発射を停止した上で(親機に接続されている電話機コードを引き抜き、子機の電池パックを取り外します)、お買い上げの販売店あるいは下記のお客様相談室にご連絡いただき、混線回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。■その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お買い上げの販売店あるいは下記のお客様相談室へお問い合わせください。
■連絡先：サクサ株式会社お客様相談室　TEL：03-3493-5432
■本製品のビジネス・セーフティ・システム(セーフティ機能)は、センサで異常を検知し、電話機からの音と光による威嚇や通報先へ通報する装置であり、いわゆる災害を防止する装置ではありません。万一、事故・災害等が発生した場合でも、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■携帯電話への外線転送は、移動先によりつながらない場合があります。■外線自動転送は、相手応答信号がない場合自動転送できません。■商品の故障・誤作動、または停電などの外部要因で電話機が使えなかったことによる不随的損害補償については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。■IP電話サービスを利用することによる金銭上の損害および逸失利益について、第三者からのいかなる請求についても当社はその責任を負いませ んので、あらかじめご了承ください。■IP電話サービスの通話品質は、お客様の通信回線の利用状況により、通話品質が低下する場合があります。■電話機の文字表示は、LCDの性能等により省略された文字など、正常に表示されないことがあります。■お取り付け、お申し込みについては、当社販売店におたずねください。■この製品には保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。■仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承願います。■カラーは印刷の都合上、実際とは異なることがあります。■電話機のディスプレイ面は、はめ込み合成によるイメージです。■システムの構築には、主装置・電話機のほか各種ユニット、アプリケーションソフト、工事用品などが必要となる場合があります。■本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易管理法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。■本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

サクサエコ商品

安全に関するご注意
- ●ご使用の際は、取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電の原因になることがあります。

サクサビジネスシステム株式会社

サクサビジネスシステムホームページ
http://www.saxa.biz/
E-mail:customer@saxa.biz

東 京 支 社：☎(03)3495-5040　関 西 支 社：☎(06)6361-3331
北 関 東 支 社：☎(048)650-9311　中 部 支 社：☎(052)582-7201
九 州 支 社：☎(092)712-2941
札 幌 営 業 所：☎(011)281-1035　仙 台 営 業 所：☎(022)291-2141
横 浜 営 業 所：☎(045)326-2733　静 岡 営 業 所：☎(054)265-1300
広 島 営 業 所：☎(082)227-0111　金 沢 営 業 所：☎(076)291-3492
高 松 営 業 所：☎(087)861-7450
サービス拠点：札幌・仙台・山形・宇都宮・長野・新潟・東京・相模原・大宮・千葉・静岡・名古屋・金沢・大阪・広島・高松・福岡
お客様相談室：☎(03)3493-5432

サクサ株式会社(田村大興 サクサグループ)

サクサホームページ
http://www.saxa.co.jp/

本　　社　〒153-8923　東京都目黒区下目黒2-2-3

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2005年9月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。　PRINTED WITH SOY INK　このカタログは大豆インクを使用しています。

SA-0054